


優れた密着性

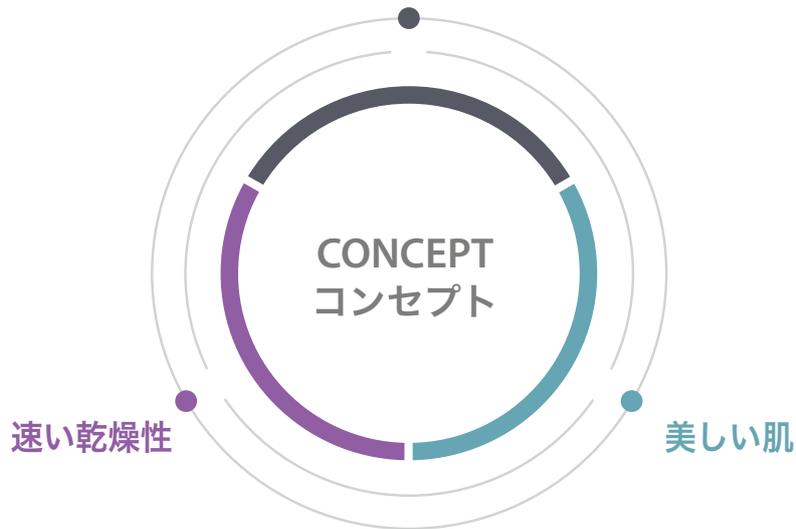

2K Low VOC サフェイサー

# プライムサフェイサー

2液型アクリルウレタン製品で低VOCハイソリッドサフェイサー

オートフィニッシュ

# プライムサフェイサー

## 2K Low VOC サフェイサー



### 製品概要

黒色、白色、グレーの3つのカラー お好きな色で調色して使用可能。  
2液型ウレタンプライマーサフェイサー



### 用途

自動車の補修用下塗



### 製品特徴

- ・ 密着性、シール力に優れる、耐溶剤性が最適
- ・ 速い乾燥性、優れた防錆力
- ・ 高彩度上塗隠蔽力向上



### 使用方法

混合比：主剤：硬化剤：希釈材 = 100:15:20~40(重量比)  
主剤：6KG / 硬化剤：0.8L

硬化剤：CA221

希釈剤：TH0600

VOC： 最大530g/L(ISO11890)



### 塗装方法

- ・ 脱脂剤(ZY0950)を使用し、被塗面の油分及び異物を完全に取り除いて塗装
- ・ 塗装部位が素の鉄板の場合ウォッシュプライマー(VP1100)を塗装後使用

塗装環境：温度20~28°C、湿度80%以下

塗装回数：2~3回

フレッシュタイム：4~6分

乾燥条件：指触乾燥：10分

自然乾燥：常温70~100分

強制乾燥：60°C 15分



※ 塗装前製品取り扱い説明書(データシート)を充分に熟知した上、ご使用下さい。